ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80(100) - ВАРИАНТ №2
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

ЛЯВО: КАЗАНЧЕ / ДЯСНО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ


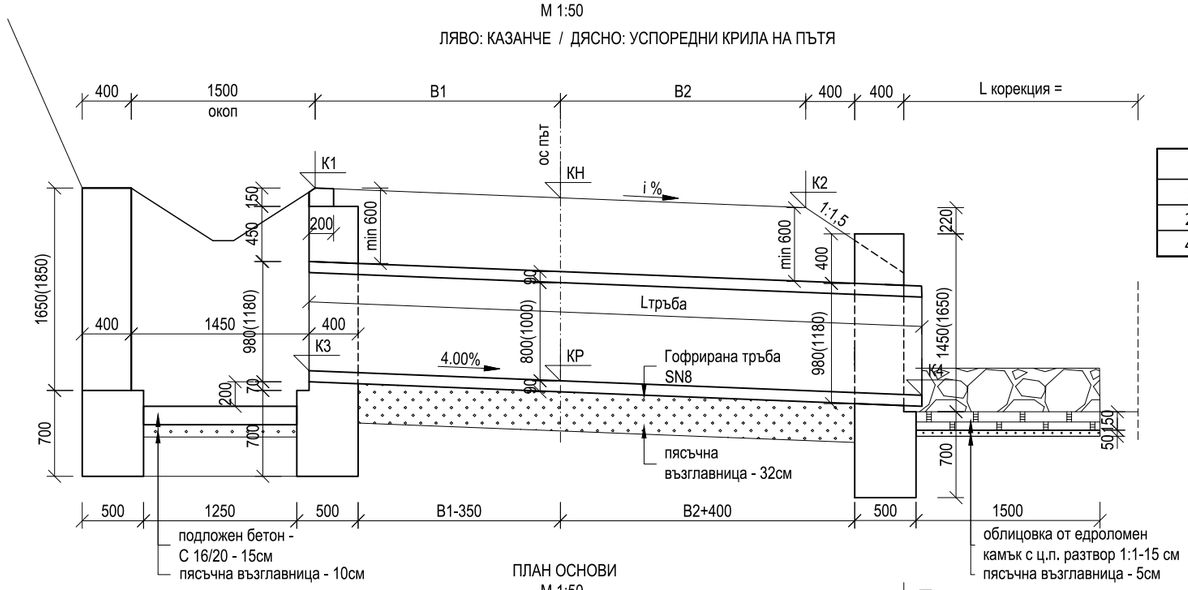



ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №2

#	КМ:	Ø	КН	КР	К1	К3	К2	К4	В1	В2	$L_{тръба}$	$L_{кор.(ляво)}$	$L_{кор.(дясно}$
2	0+350	80	1665.220	1663.729	1665.320	1663.831	1665.140	1663.591	2.50	2.00	6.00	0.00	0.00
29	5+625	100	1492.265	1490.574	1492.345	1490.656	1492.145	1490.416	2.00	3.00	6.00	0.00	0.00
41	7+237	80	1514.177	1512.686	1514.277	1512.788	1514.097	1512.548	2.50	2.00	6.00	0.00	0.00

ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

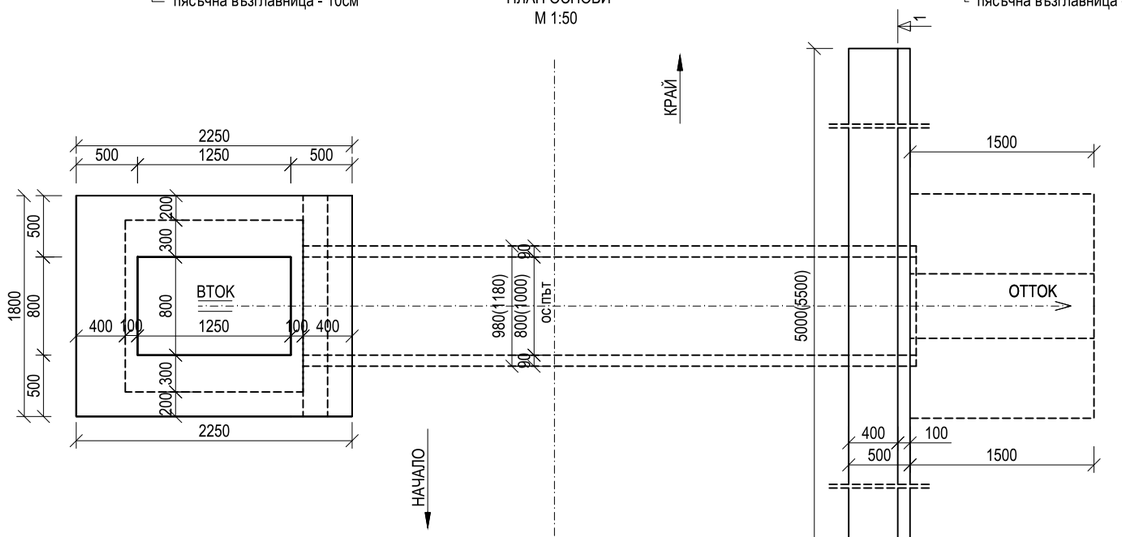


НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

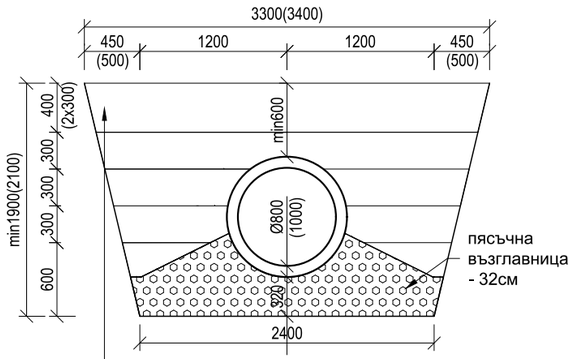

Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см
В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:50

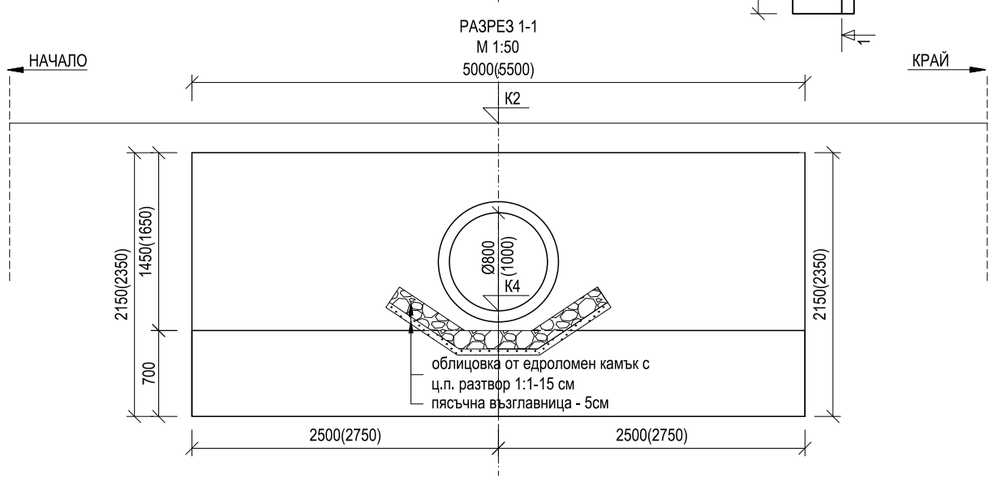

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

Изпълнител:	Обединение "ГП" ДЗЗД		
Възложител:	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ		
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”		
Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-02-00	Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №2		М 1:50
Фаза: ТП			Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков		2019