

ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80(100) - ВАРИАНТ №6
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

ЛЯВО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ / ДЯСНО: КАЗАНЧЕ

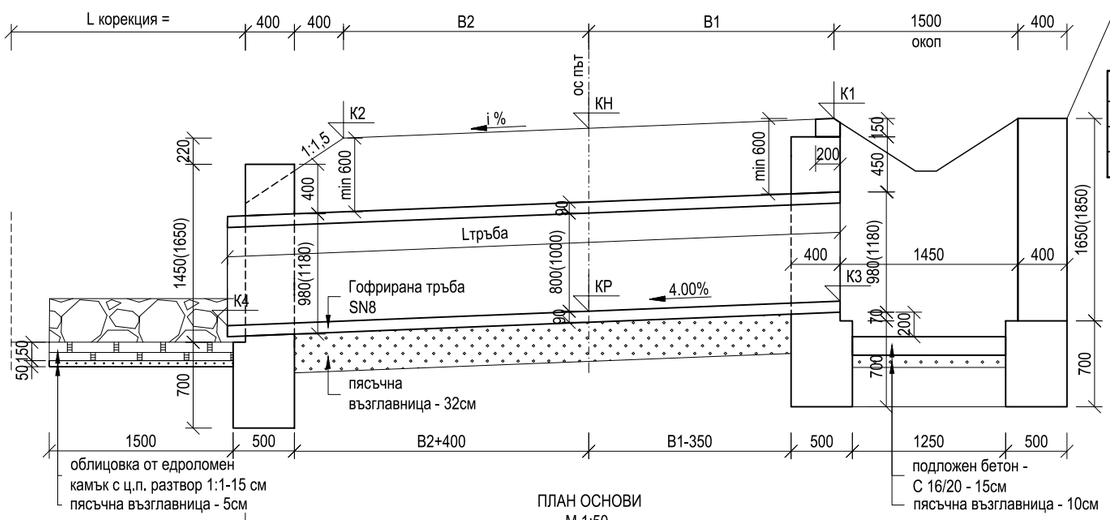

ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

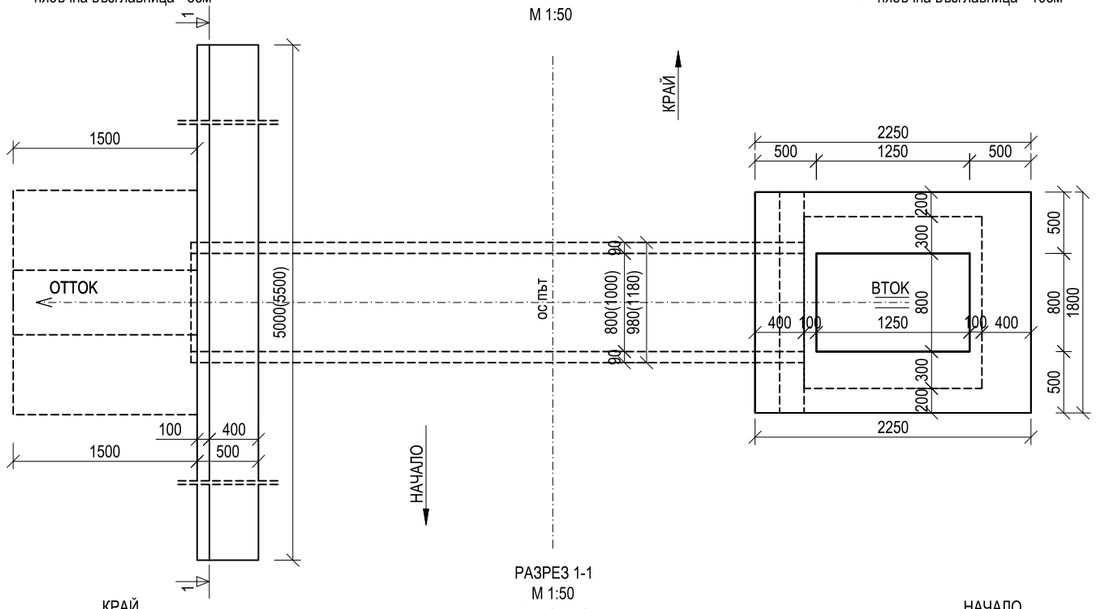

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:50

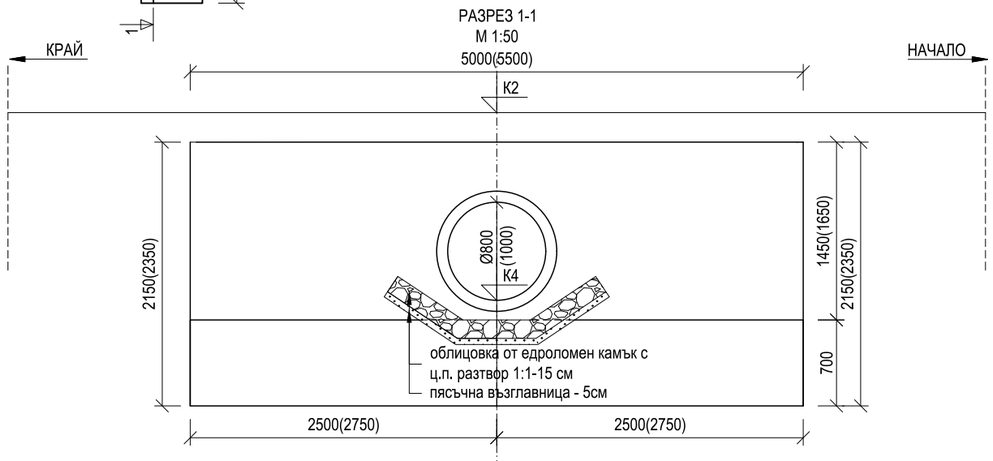


ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №6

#	КМ:	Ø	КН	КР	К1	К3	К2	К4	B1	B2	$L_{тръба}$	$L_{кор.(ляво)}$	$L_{кор.(дясно}$
24	4+795	100	1535.765	1534.074	1535.845	1534.156	1535.605	1533.876	2.00	4.00	7.00	10.00	0.00
50	9+862	100	1496.607	1494.916	1496.727	1495.038	1496.527	1494.798	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00
51	9+898	80	1494.654	1493.163	1494.734	1493.245	1494.574	1493.045	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см
В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

Изпълнител:	Обединение "ГП" ДЗЗД		
Възложител:	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ		
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”		
Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-06-00	Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №6		М 1:50
Фаза: ТП			Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков		2019