ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80(100) - ВАРИАНТ №3
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

ЛЯВО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ / ДЯСНО: КАЗАНЧЕ


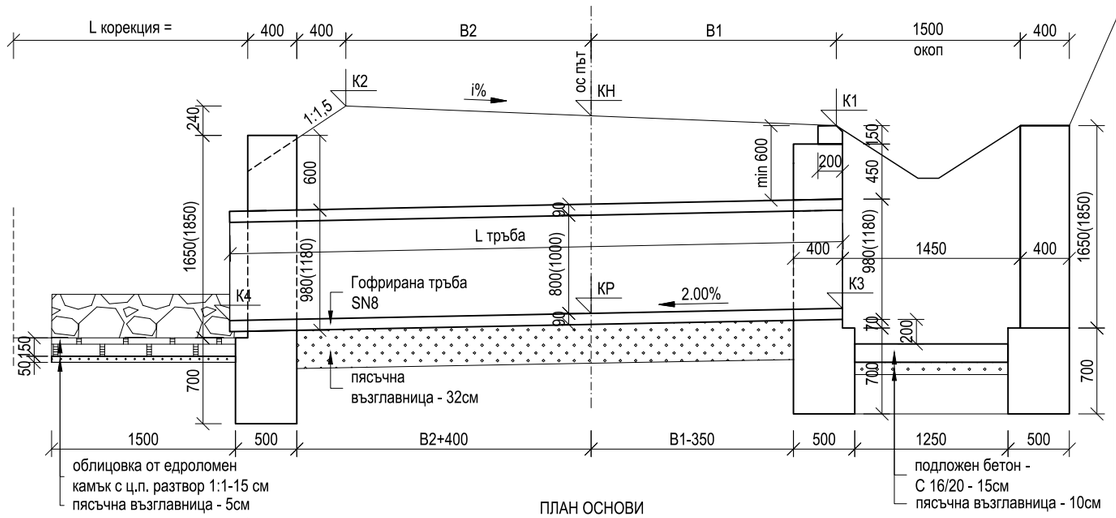



ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №3

#	КМ:	Ø	КН	КР	К1	К3	К2	К4	B1	B2	$L_{тръба}$	$L_{кор.(ляво)}$	$L_{кор.(дясно}$
9	1+906	80	1710.993	1709.383	1710.913	1709.424	1711.073	1709.324	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
12	2+622	80	1668.402	1666.792	1668.322	1666.833	1668.482	1666.733	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
14	2+946	80	1642.720	1641.110	1642.640	1641.151	1642.800	1641.051	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
15	3+172	80	1626.957	1625.347	1626.877	1625.388	1627.037	1625.288	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
16	3+340	80	1614.713	1613.103	1614.633	1613.144	1614.793	1613.044	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
17	3+595	80	1597.208	1595.598	1597.128	1595.639	1597.288	1595.539	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
18	3+807	80	1583.966	1582.356	1583.886	1582.397	1584.046	1582.297	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
19	3+973	80	1573.876	1572.266	1573.796	1572.307	1573.956	1572.207	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
20	4+186	80	1559.966	1558.356	1559.886	1558.397	1560.046	1558.297	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
21	4+397	80	1548.031	1546.421	1547.951	1546.462	1548.111	1546.362	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
22	4+560	80	1542.908	1541.298	1542.828	1541.339	1542.988	1541.239	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
23	4+700	80	1539.765	1538.155	1539.685	1538.196	1539.845	1538.096	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
44	7+885	80	1547.508	1545.898	1547.428	1545.939	1547.588	1545.839	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
52	10+117	80	1482.175	1480.565	1482.095	1480.606	1482.255	1480.506	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
53	10+200	80	1479.646	1478.036	1479.566	1478.077	1479.726	1477.977	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
54	10+378	80	1478.776	1477.166	1478.696	1477.207	1478.856	1477.107	2.00	2.00	5.00	0.00	10.00
55	10+488	80	1478.484	1476.874	1478.404	1476.915	1478.564	1476.815	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
56	10+664	80	1473.926	1472.316	1473.846	1472.357	1474.006	1472.257	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
57	10+830	80	1466.773	1465.163	1466.693	1465.204	1466.853	1465.104	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
58	11+160	80	1454.170	1452.560	1454.090	1452.601	1454.250	1452.501	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
59	11+543	80	1445.254	1443.644	1445.174	1443.685	1445.334	1443.585	2.00	2.00	5.00	0.00	3.00


ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

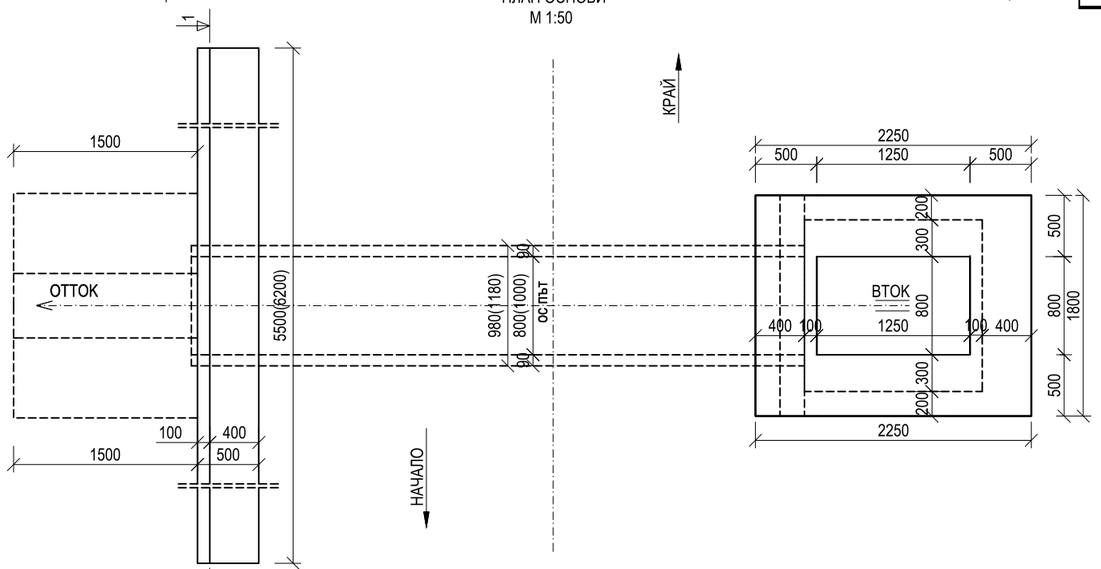

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:50

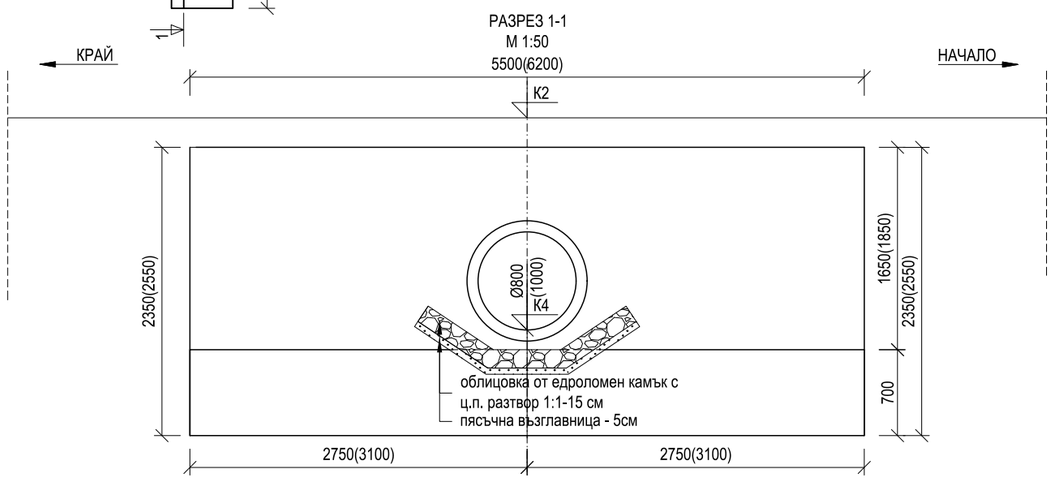

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

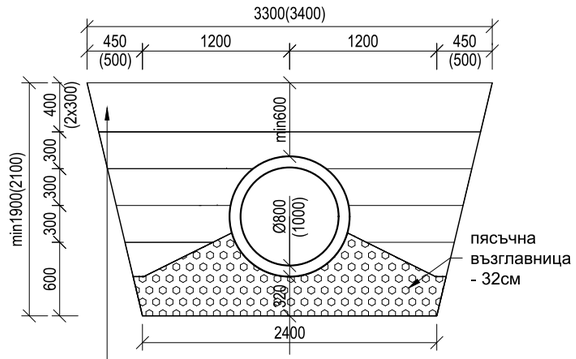

Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см
В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

Изпълнител:	Обединение "ГП" ДЗЗД		
Възложител:	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ		
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”		
Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-03-00	Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №3		М 1:50
Фаза: ТП			Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков		2019