

ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80(100) - ВАРИАНТ №5
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

ЛЯВО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ / ДЯСНО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ

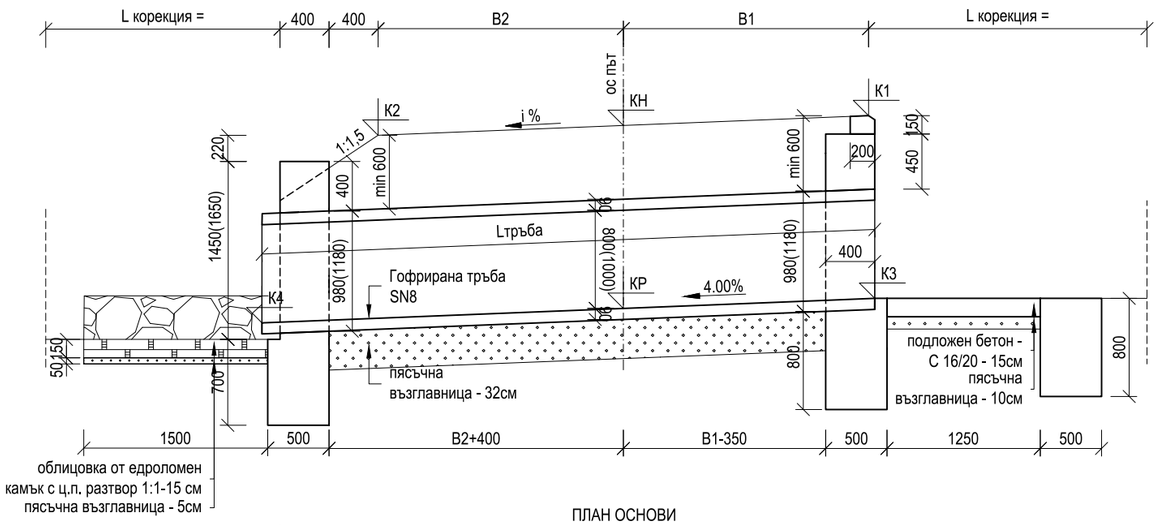



ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

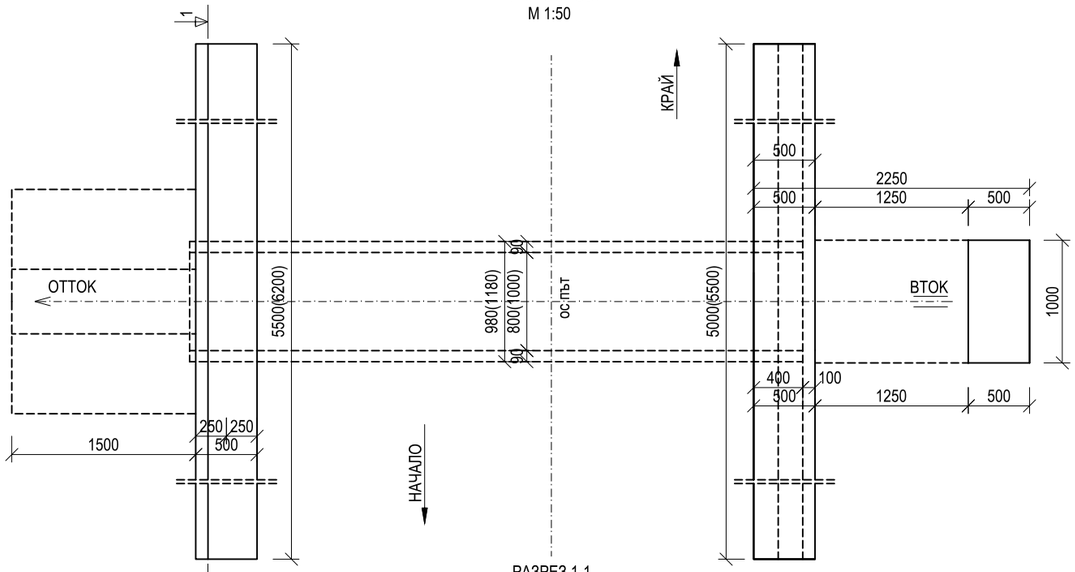


# ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №5

| # | КМ: | Ø | КН | КР | К1 | К3 | К2 | К4 | B1 | B2 | $L_{тръба}$ | $L_{кор.(ляво)}$ | $L_{кор.(дясно}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2+777 | 100 | 1656.012 | 1654.321 | 1656.092 | 1654.403 | 1655.892 | 1654.163 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

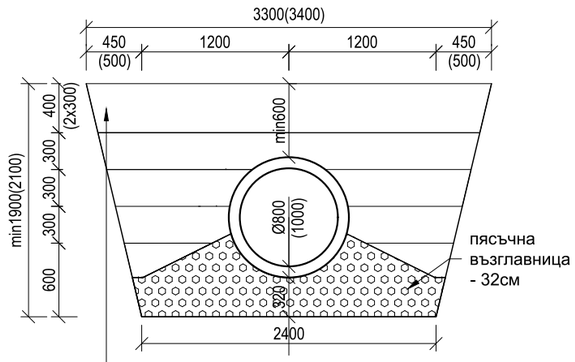


Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см
В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изпълнител: | Обединение "ГП" ДЗЗД | | |
| Възложител: | ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | | |
| Обект : | Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО” | | |
| Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-05-00 | Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №5 | | М 1:50 |
| Фаза: ТП | | | Част: Пътна |
| Проектант: | инж. Иван Марков | | 2019 |