ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80,(100) - ВАРИАНТ №5
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

ЛЯВО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ / ДЯСНО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ


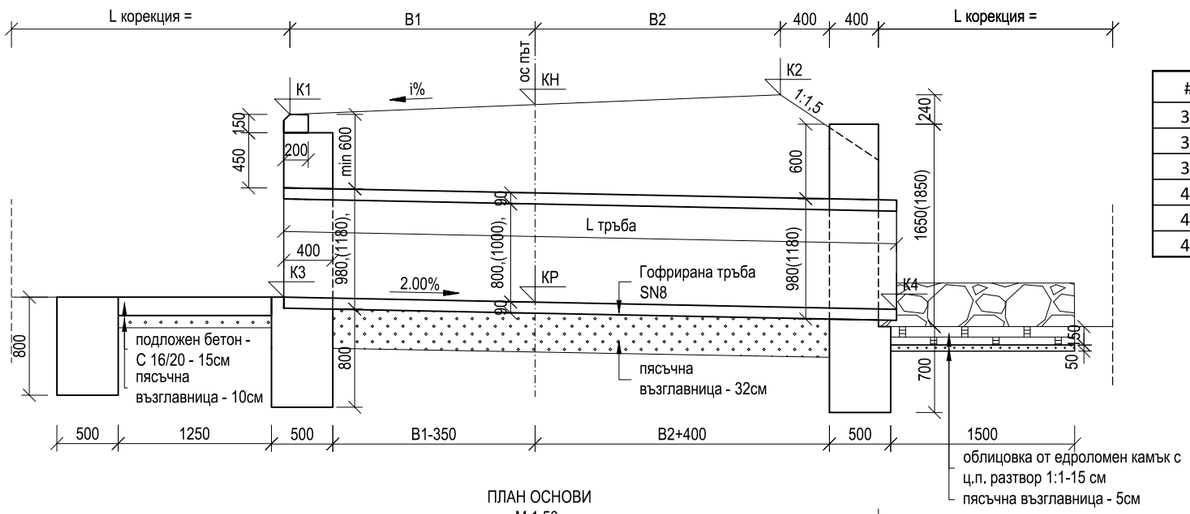



ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №7


#	КМ:	Ø	КН	КР	К1	К3	К2	К4	B1	B2	$L_{тръба}$	$L_{кор.(ляво)}$	$L_{кор.(дясно}$
31	5+730	100	1491.342	1489.532	1491.262	1489.573	1491.422	1489.473	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
33	6+135	80	1485.409	1483.799	1485.329	1483.840	1485.489	1483.740	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
34	6+198	80	1484.327	1482.717	1484.247	1482.758	1484.427	1482.638	2.00	2.50	6.00	0.00	0.00
43	7+536	80	1534.436	1532.826	1534.356	1532.867	1534.516	1532.767	2.00	2.00	5.00	10.00	10.00
47	9+115	80	1538.832	1537.222	1538.752	1537.263	1538.912	1537.163	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
48	9+308	80	1530.244	1528.634	1530.164	1528.675	1530.324	1528.575	2.00	2.00	5.00	5.00	0.00

ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

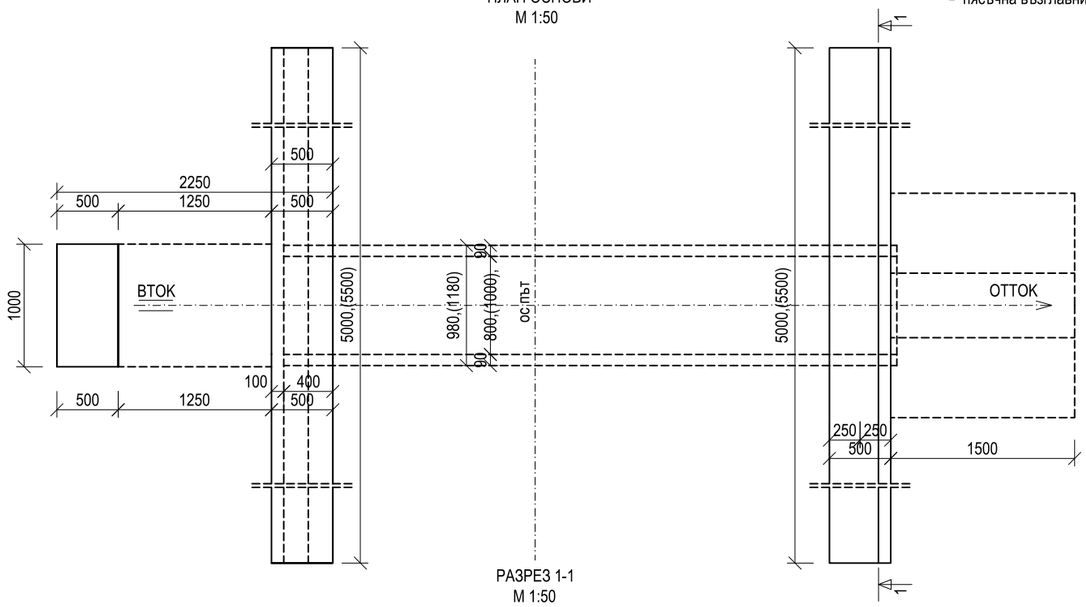

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:50

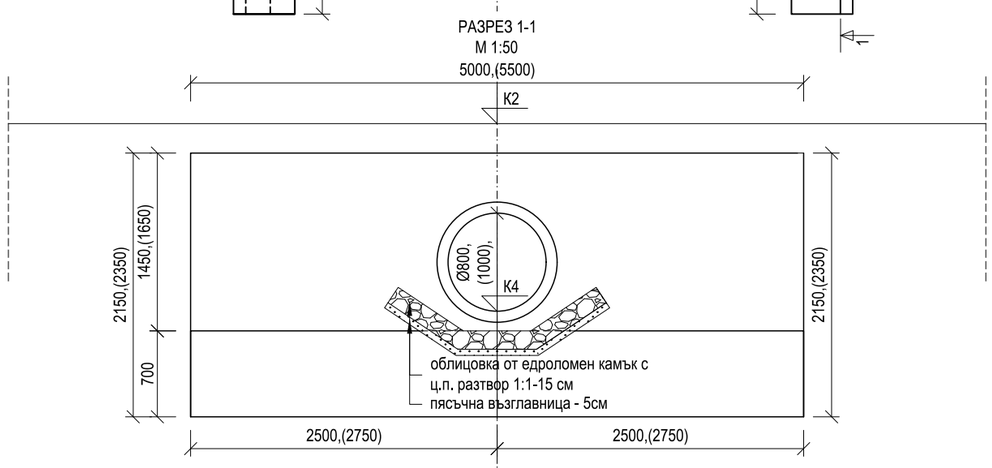

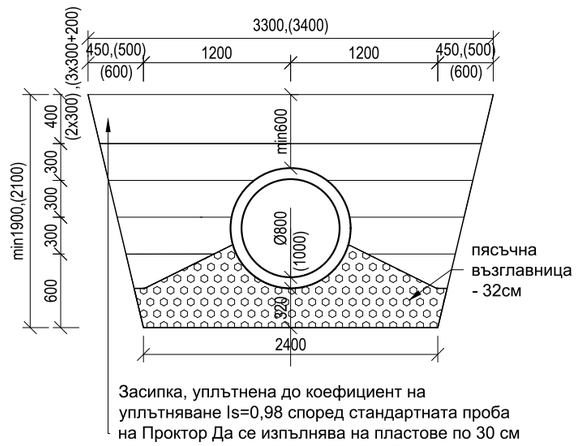

Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см
В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

Изпълнител:	Обединение "ГП" ДЗЗД		
Възложител:	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ		
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”		
Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-07-00	Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №7		М 1:50
Фаза: ТП			Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков		2019